FIJATEC

ASME B18.3

TOR. HEXAGONO INTERIOR (ALLEN) PLANO

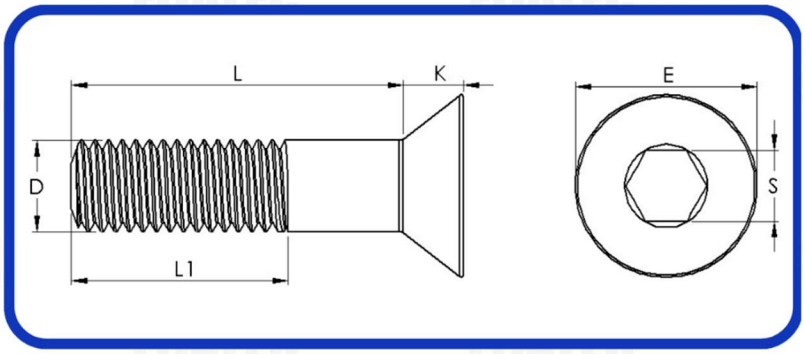





Diámetro nominal -D-	Largo de cuerda -L1-	Altura -K-	Diámetro de la cabeza -E-	Llave -S-	Hilos por pulgada -H-	
					UNC	UNF
#4	1"	5/64"	8/32"	1/16"	40	48
#5	1"	6/64"	17/64"	5/64"	40	46
#6	1"	6/64"	5/16"	5/64"	32	40
#8	1"	7/64"	23/64"	3/32"	32	36
#10	1"	4/32"	13/32"	1/8"	24	32
1/4"	1-1/4"	5/32"	17/32"	5/32"	20	28
5/16"	1-1/4"	13/64"	21/32"	3/16"	18	24
3/8"	1-1/2"	15/64"	25/32"	7/32"	16	24
1/2"	1-3/4"	1/4"	15/16"	5/16"	13	20
5/8"	2"	21/64"	1-7/64"	3/8"	11	18
3/4"	2-1/2"	25/64"	1-5/16"	1/2"	10	16
7/8"	2-1/2"	15/32"	1-11/16"	9/16"	9	14
1"	3"	35/64"	1-15/16"	5/8"	8	14

D.R. © Fijatec S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados