






FIJATEC

¡La fijación correcta, para el ensamble perfecto!

DIN 931

TORNILLO HEXAGONAL MM GRADO 8.8

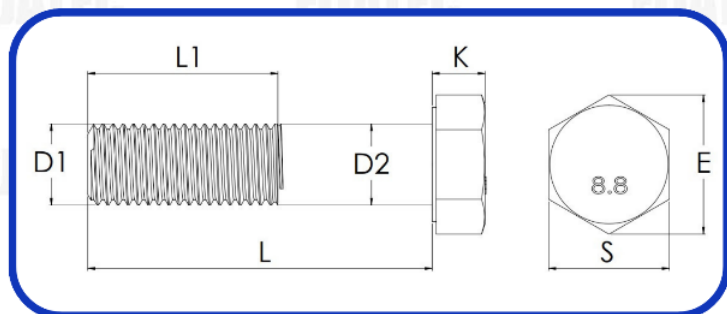

Diámetro nominal -D1-	Longitud de rosca -L1-	Diámetro del vástago -D2-	Llave -S-	Altura -K-	Distancia entre esquinas -E-	Paso de rosca -P-		
	≤ 125mm					Estándar	Fina	Extra fina
3 mm	12 mm	3 mm	5.5 mm	2 mm	5.3 mm	0.5		
4 mm	14 mm	4 mm	7 mm	2.8 mm	6.8 mm	0.7		
5 mm	16 mm	5 mm	8 mm	3.5 mm	8.87 mm	0.8		
6 mm	18 mm	6 mm	10 mm	4 mm	11 mm	1		
7 mm	20 mm	7 mm	11 mm	5 mm	12.1 mm	1		
8 mm	22 mm	8 mm	13 mm	5.5 mm	14.3 mm	1.25	1	
10 mm	26 mm	10 mm	17 mm	7 mm	18.9 mm	1.5	1.25	1
12 mm	30 mm	12 mm	19 mm	8 mm	21.1 mm	1.75	1.5	1.25
14 mm	34 mm	14 mm	22 mm	9 mm	24.4 mm	2	1.5	
16 mm	38 mm	16 mm	24 mm	10 mm	26.7 mm	2	1.5	
18 mm	42 mm	18 mm	27 mm	12 mm	30.1 mm	2.5		
20 mm	46 mm	20 mm	30 mm	13 mm	33.5 mm	2.5		
22 mm	50 mm	22 mm	32 mm	14 mm	35.7 mm	2.5		
24 mm	54 mm	24 mm	36 mm	15 mm	39.9 mm	3		
27 mm	60 mm	27 mm	41 mm	17 mm	40.6 mm	3		
30 mm	66 mm	30 mm	46 mm	19 mm	50.8 mm	3.5		
36 mm	78 mm	36 mm	55 mm	23 mm	60.7 mm	4		

fijatec.com



Azcapotzalco (55) 5561-7279

Vallejo (55) 5367-2424